



Hortum Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi




HAKKIMIZDA

Yangın hortumu M.Ö. 2. yüzyıldan bu yana insanların mal ve can güvenliğini sağlamanın bir aracı olarak yaşamlarımızda yer almaktadır. Modern yangın hortumlarının Hollanda'da üretilmeye başlandığı 17. yüzyılın ikinci yarısından bu yana gelişen ve can güvenliğini maddî kaygıların önünde tutan gelenek, Türkiye'nin yangın hortumu üreticisi GENFİ'nin miras alıp sürdürmekte olduğu gelenektir. İnsan yaşamının değerini bilen ellerin 1991'den bu yana büyüttüğü İstanbul merkezli GENFİ Hortum Sanayi ve Tic. ve Ltd. Şirketi, çağdaş ve yüksek kaliteli hortumlarını Eskişehir'deki tesislerinde üretmektedir.

GENFİ'nin müşterilerini düşüncüklüğüne uğratmayacağından emin olmak için özenle ve özverili bir süreçten geçirerek ürettiği yangın hortumları, yüksek dayanıklılığa sahip polyester iplikten yapılmaktadır. GENFİ'nin yangın hortumu imalatında kullandığı, hortum kalitesinin dünya standartlarında olmasına %80 oranında etken iplik, modern yangın hortumu üretiminin beşiği Avrupa'dan sağlanmaktadır. Çağdaş üretim teknolojisi kullanan yuvarlak dokuma makinelerimiz, çapraz örgü sistemiyle atmosfer basıncı daha yüksek, TSE kalite belgesi, sizi yarı yolda bırakmayacak hortumlar üretmektedir. Ürünlerimiz bugüne değin yurtiçi ve yurtdışından geniş bir kullanıcı yelpazesine kullanılarak benimsenmiştir.

Fabrikalar, hastaneler, orman idareleri, belediyeler, itfaiyeler, okullar, diğer kamu kurumları ve meskenlere yönelik yangın hortumlarımızla sağladığımız süregelen müşteri güveni şirketimizin varlığının güvencesidir. Ürünlerimiz ayrıca tarla ve bahçe tarımı sulaması için de yoğun olarak kullanılmaktadır. Zorlu rekabet koşullarına karşın, insan yaşamının asla riske atılmayacağı bilinciyle kaliteden ödün vermememizin karşılığını 2005'ten bu yana yaptığımız büyüme atılımları ile almaktayız. Yılda bir milyon metreye yaklaşan üretim

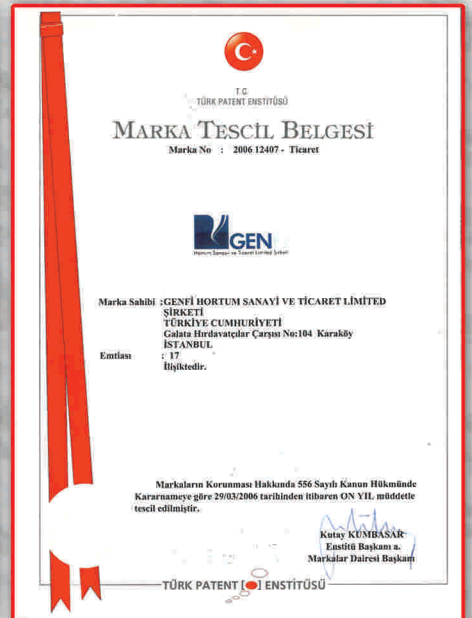



KAPLAMALI HORTUM (DOUBLE FIRE HOSE)

Üretim Şekli /Construction:

High tenacity Filament polyester filament as warp and weft, TPU as cover and liner.

Çözümlü ve atkı yüksek mukavemetli Filament polyester iplikten mamul, Üstü ve astar TPU. Üzeri yivli TPU takviye.

Dış yüzeyi sert ve pürüzlü zeminlere karşı dayanıklı poliüretan ile kaplanmaktadır.

Rekor bağlantıları paslanmaz galvaniz tel veya kelepçe ile yapılmaktadır.

Kullanım Alanları / Application:

* Water discharge, Agricultural Irrigation Marine fire fighting

*Su tahliye, Tarımsal Sulama, Marine yangın söndürme,

* Renk /Color: Red-Green / Kırmızı-Yeşil

* Standard Length/ standart uzunluk :20m, 25m, 30m, 40m. Other length on your request.

* Temperature Range / sıcaklık Aralığı :-4°F to 158°F (-20°C to 70°C)

Sertifikalari / Certifications; TS EN 14540 ; TSE 9222

TEKNİK VERİLER

İç çap	Mm	25	38	45	52	65	70	75	102	125	150
	İnç	1"	1½"	1¾"	2"	2½"	2¾"	3"	4"	5"	6"
Patlama basıncı	Bar	60	50	50	50	50	50	39	30	20	20
	Psi	840	700	700	700	700	700	550	425	285	285
Çalışma basıncı	Bar	20	17	17	17	17	17	13	10	7	7
	Psi	280	240	240	240	240	240	180	140	110	100
Ağırlık (+/-%5)	g/m	130	195	230	250	365	395	405	560	750	900



KIRMIZI İÇİ PVC HORTUM (PROOF)



KIRMIZI İÇİ KAUKUK HORTUM (PROOF)

Üretim Şekli / Construction:

Single jacket, 100% high tensile strength virgin polyester filament yarns, both warp and filler; High grade EPDM liner, cold flexible, suitable also for hot water, excellent resistance to sea water, UV and ozone.

Tek ceket, % 100 yüksek mukavemetli saf polyester filament iplikler, Yüksek dereceli EPDM astar, soğuk esnek, sıcak su için de uygundur, deniz suyuna karşı mükemmel direnç, UV ve ozon.

Rekor bağlantıları paslanmaz galvaniz tel veya kelepçe ile yapılmaktadır.

Application / Kullanım Alanları :

* Industrial and municipal fire brigades, military, marine fire fighting, interior rack and reel hose, commercial and civil engineering.

* Sanayi ve belediye itfaiyeleri, askeri, deniz yangın söndürme araç ve ekipmanları, Bina içi Hortum makaraları, rack'li sistemler ve yangın dolapları.
Ticari ve mühendislik firmaları

* Renk /Color: Red, Kırmızı

* Standart Uzunluklar / Standard Length: 20m, 25m, 30m, 40m.

* Sıcaklık Aralığı / Temperature Range: -49°F to 194°F (-45°C to 90°C)

Sertifikaları / Certifications; TS EN 14540 ; TSE 9222

TEKNİK VERİLER

İç çap	Mm	25	38	45	52	65	70	75	102	125	150
	İnç	1"	1½"	1¾"	2"	2½"	2¾"	3"	4"	5"	6"
Patlama basıncı	Bar	60	50	50	50	50	50	39	30	20	20
	Psi	840	700	700	700	700	700	550	425		285
Çalışma basıncı	Bar	20	17	17	17	17	17	13	10	7	7
	Psi	280	240	240	240	240	240	180	140	110	100
Ağırlık (+/-%5)	g/m	130	195	230	250	365	395	405	560	750	900



BEYAZ İÇİ PVC KAPLI HORTUM (REGULAR)

Üretim Şekli / Construction:

* Single jacket, 100% high tensile strength virgin polyester filament yarns, both warp and filler; Smooth PVC liner ensures the minimum friction for maximum flow.

* Tek ceket,% 100 yüksek mukavemetli saf polyester filament iplikler, pürüzsüz PVC iç kaplama ve maksimum akış için minimum sürtünme.

Rekor bağlantıları paslanmaz galvaniz tel veya kelepçe ile yapılmaktadır.

Application / Kullanım Alanları :

* Industrial and municipal fire brigades, military, marine fire fighting, interior rack and reel hose, commercial and civil engineering.

* Sanayi ve belediye itfaiyeleri, askeri, deniz yangın söndürme araç ve ekipmanları, Bina içi Hortum makaraları, rack'lı sistemler ve yangın dolapları.
Ticari ve mühendislik firmaları

* Renk /Color: white, beyaz

* Standart Uzunluklar / Standard Length: 20m, 25m, 30m, 40m.

* Sıcaklık Aralığı / Temperature Range: -49°F to 194°F (-45°C to 90°C)

Sertifikaları / Certifications; TS EN 14540 ; TSE 9222

TEKNİK VERİLER

İç çap	Mm	25	38	45	52	65	70	75	102	125	150
	İnç	1"	1½"	1¾"	2"	2½"	2¾"	3"	4"	5"	6"
Patlama basıncı	Bar	60	50	50	50	50	50	39	30	20	20
	Psi	840	700	700	700	700	700	550	425		285
Çalışma basıncı	Bar	20	17	17	17	17	17	13	10	7	7
	Psi	280	240	240	240	240	240	180	140	110	100
Ağırlık (+/-%5)	g/m	130	195	230	250	365	395	405	560	750	900



BEYAZ İÇİ KAUCUK HORTUM (REGULAR)

Üretim Şekli / Construction:

Single jacket, 100% high tensile strength virgin polyester filament yarns, both warp and filler; High grade EPDM liner, cold flexible, suitable also for hot water, excellent resistance to sea water, UV and ozone.

Tek ceket,% 100 yüksek mukavemetli saf polyester filament iplikler, Yüksek dereceli EPDM astar, soğuk esnek, sıcak su için de uygundur, deniz suyuna karşı mükemmel direnç, UV ve ozon.

Rekor bağlantıları paslanmaz galvaniz tel veya kelepçe ile yapılmaktadır.

Application / Kullanım Alanları :

* Industrial and municipal fire brigades, military, marine fire fighting, interior rack and reel hose, commercial and civil engineering.

* Sanayi ve belediye itfaiyeleri, askeri, deniz yangın söndürme araç ve ekipmanları, Bina içi Hortum makaraları, rack'lı sistemler ve yangın dolapları.
Ticari ve mühendislik firmaları

* Renk /Color: white, beyaz

* Standart Uzunluklar / Standard Length: 20m, 25m, 30m, 40m.

* Sıcaklık Aralığı / Temperature Range: -49°F to 194°F (-45°C to 90°C)
Sertifikaları / Certifications; TS EN 14540 ; TSE 9222

TEKNİK VERİLER

İç çap	Mm	25	38	45	52	65	70	75	102	125	150
	İnç	1"	1½"	1¾"	2"	2½"	2¾"	3"	4"	5"	6"
Patlama basıncı	Bar	60	50	50	50	50	50	39	30	20	20
	Psi	840	700	700	700	700	700	550	425	285	285
Çalışma basıncı	Bar	20	17	17	17	17	17	13	10	7	7
	Psi	280	240	240	240	240	240	180	140	110	100
Ağırlık (+/-%5)	g/m	130	195	230	250	365	395	405	560	750	900



SİLOBAS HORTUMLARI

Toz çimento, toz kireç, kömür tozu, silisli kum, üre, yem, un, tahıl ürünleri, şeker, mermer tozu, deterjan ve seramik hammaddesi gibi “kuru akıcılar” olarak tabir edilen toz veya tanecik halindeki ürünlerin “silobas” adı verilen karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılan taşıyıcı silolardan hızlı bir şekilde boşaltılmasını sağlamak amacıyla siloların alt kısmına döşenen hortumlardır.



İç çapı (mm) *75

En (mm) *75

Çalışma sıcaklığı -40 ila + 165 (kısa süreli)

Çimento transferi, İnşaat siteleri, atık su endüstrisi tesisleri, tarım ve madencilik alanları, aşındırıcı malzeme nakliyesi, hatta aşırı arazi sulama ve çamur bertarafı, ağır hizmet için altında zorlu malzeme transferi.

Renk kırmızı beyaz & Sarı beyaz ve isteğe bağlı renk seçimi

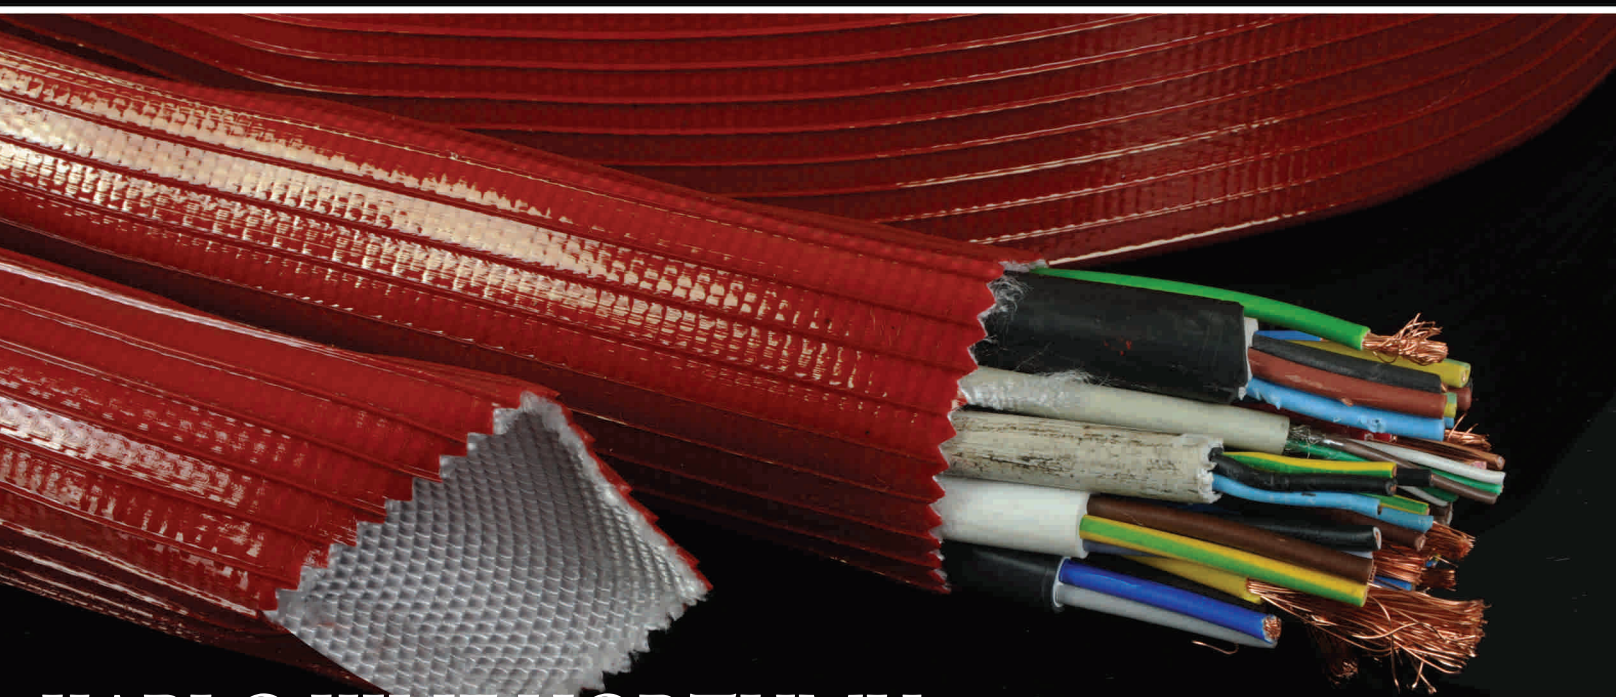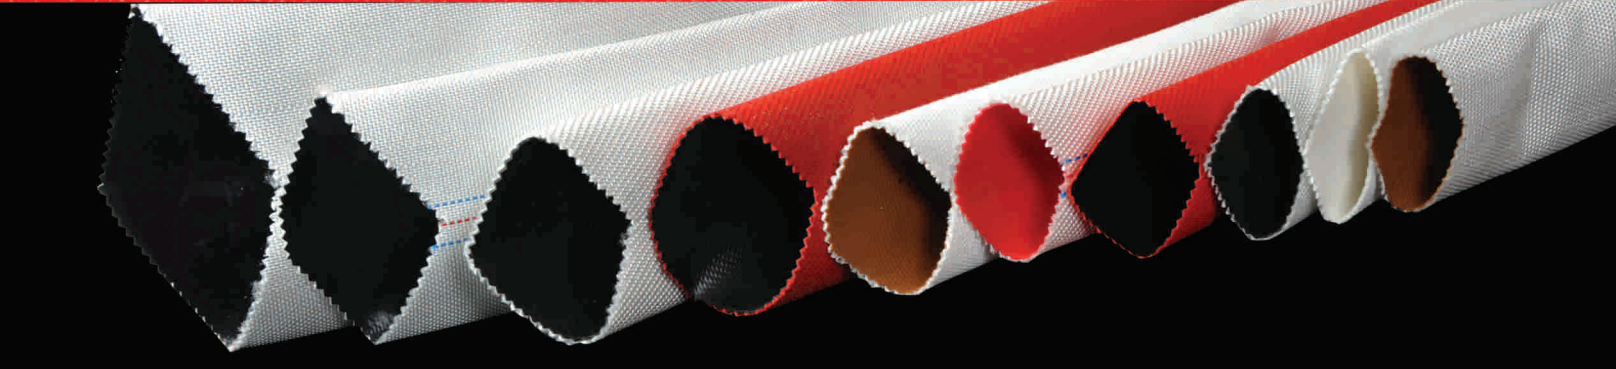

KABLO KILIF HORTUMU

www.genfi.com.tr





SULU SİSTEM TEK KAPI YANGIN DOLAPLARI

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Genfi jetsprey açma - kapama lansı EN 671-1
- Genfi yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ - sol, üst - yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemedendir
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 kg. lik ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5 mm DKP steel sheet
- 0.70 micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- Genfi multiple use nozzle EN 671-1
- Genfi fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate (
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



SULU SİSTEM ÇİFT KAPI YANGIN DOLAPLARI

ÖZELLİKLER

- Özel model lazer kesimli renkli camlı üretim
- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Genfi jetsprey açma - kapama lansı EN 671-1
- Genfi yangın hortumu 1" EN 694
- Giriş kesme vanası 1"
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ - sol, üst - yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemedendir
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 kg. lik ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir

SPECIFICATION

- Cabinet and hose reel made of 1.5 mm DKP steel sheet
- 0.70 micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- Genfi multiple use nozzle EN 671-1
- Genfi fire hose 1" EN 694
- Imported 1" ball-valve
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate



Hatalar değer tanımaz...

Söndürücü Maddeler:

Su: Ateşi söndüren maddeler arasında en önemlisi sudur. Su özellikle A tipi yangınlar için (katı) mükemmel bir söndürücüdür.

Kum: Yanıcı maddelerin oksijenle ilişkisinin kesilerek söndürülmesinde kullanılır. Kullanma anında kumun yanıcı maddeyi tamamen örtmesi sağlanmalıdır.

Karbondioksit gazı (CO₂): Yanan maddenin üzerini kaplayan karbondioksit gazı yanıcı maddeyi oksijensiz bırakarak yangının söndürülmesi olayıdır. Genellikle çelik tüplerde basınç altında sıvı halde tutulur. Bu gazla açık alanlarda ve hava akımının olduğu yerlerde yangının söndürülmesi oldukça zordur. Kuru kimyevi toz: Yangın söndürmede kullanılan etkin maddelerden birisi de kuru kimyasal tozdur. Kimyasal tozların, cinslerine göre A.B.C. sınıfı yangınlar etkin bir şekilde söndürülebilmektedir. Aşırı sıcaklıktan (tahta, kumaş, araba lastiği gibi maddelerde) oluşan yangınlar, sıvıların (benzin ve türevleri) tutuşmasından çıkan yangınları ve yanıcı gazların (havagazı-doğalgaz vb.) basınç altında çıkmasından oluşan yangınların söndürülmesinde kullanılmaktadır. Köpük: Köpük yanan yüzeyi tamamen kaplar. Bunun sonucu olarak da hava ile teması keser ve ayrıca soğutma özelliğinin bulunması nedeniyle de yangın söndürücü olarak kullanılır.



GENFi
Hortum Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi






TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	B1	B2	L	D1	AĞIRLIK	KOLİ ADET
HR-25	GNF 5000	1" HORTUM REKORU	18 mm	25 mm	53 mm	31 mm	0,095	
HR-25	GNF 5010	3/4" HORTUM REKORU	14 mm	20 mm	53 mm	31 mm	0,095	
HR-38	GNF 5020	1½" HORTUM REKORU	28 mm	38 mm	90 mm	51 mm	0,235	42
HR-CS2	GNF 5030	2" - 1" HORTUM REKORU	18 mm	28 mm	80 mm	66 mm	0,375	36
HR-CS2	GNF 5040	2" HORTUM REKORU	42 mm	52 mm	90 mm	66 mm	0,400	36
HR-B75	GNF 5050-65	2½" HORTUM REKORU	55 mm	65 mm	125 mm	89 mm	0,765	30
HR-B75	GNF 5050-70	2½" HORTUM REKORU	60 mm	70 mm	125 mm	89 mm	0,765	30
HR-B75	GNF 5060	3" HORTUM REKORU	65 mm	75 mm	125 mm	89 mm	0,790	30
HR-A110	GNF 5070	4" HORTUM REKORU	90 mm	101 mm	170 mm	133 mm	1,505	12

HORTUM REKORLARI

- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA
- MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLİN İŞLETME
- BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

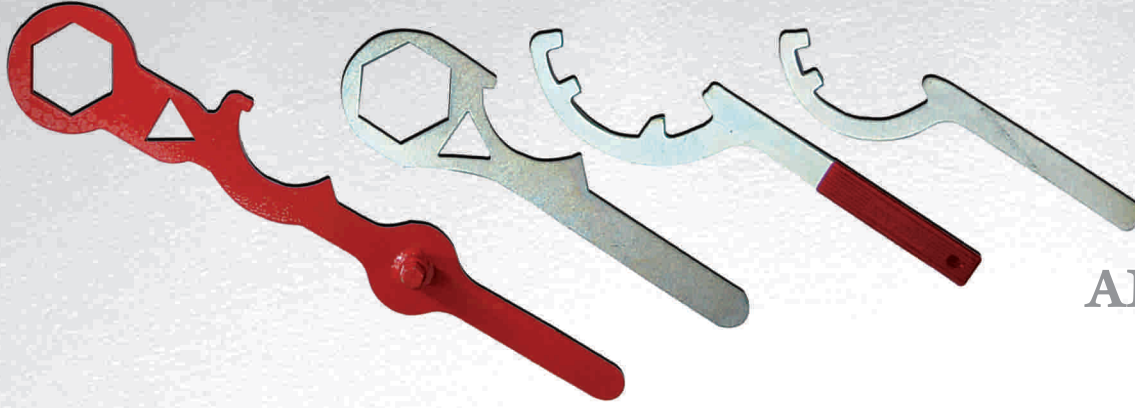

HORTUM REKOR ANAHTARLARI

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK
GNF 8500	2"-2½" HİDRANT ANAHTARI	69 mm	0,795
GNF 8510	2"-2½" REKOR ANAHTARI		0,430
GNF 8520	2½" -4" REKOR ANAHTARI		0,645
GNF 8501	ÇOKAMAÇLI HİDRANT ANAHTARI		

- 8 mm SAÇTAN LAZER KESİM
- ÇİNKO KAPLAMA



KELEPÇELER

- ETİAL 160 ENJEKSİYON BASKI

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK
GNF 5405	1½" KELEPÇE	G 1½"	
GNF 5410	2" KELEPÇE	G 2"	
GNF 5415	2½" KELEPÇE	G 2½"	
GNF 5420	2¾" İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2¾"	

İÇTEN DİŞLİ REKORLAR



- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA
- MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLİN İŞLETME
- BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	D1	D2	L	AĞIRLIK	KOLİ ADEDİ	
IDR-25	GNF 5201	¾"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G ¾"	31	18	30	0,095	
IDR-25	GNF 5200	1"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1"	31	18	30	0,085	
IDR-38	GNF 5210	1½" - 2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	51	32	37	0,160	105
IDR-38	GNF 5220	1½"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1½"	51	32	37	0,155	105
IDR-CS2	GNF 5230	2" - 1½"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1½"	66	38	40	0,290	72
IDR-CS2	GNF 5240	2" - 2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	66	42	40	0,265	90
IDR-CS2	GNF 5250	2" - 2½"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2½"	66	42	40	0,300	72
IDR-B75	GNF 5260	2½" 2"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	89	42	42	0,470	50
IDR-B75	GNF 5270	2½" 2½"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2½"	89	62	43	0,450	50
IDR-B75	GNF 5280	2½" 3"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 3"	89	62	43	0,480	50
IDR-A110	GNF 5290	4"	İÇTEN DİŞLİ YARIM REKOR	G 4"	133	90	48	1,040	30

DIŞTAN DİŞLİ REKORLAR



- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA
- MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLİN İŞLETME
- BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	D1	D2	L	AĞIRLIK	KOLİ ADEDİ	
DDR-25	GNF 5300	1"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1"	31	18	30	0,080	
DDR-25	GNF 5320	1½"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 1½"	51	32	36	0,135	105
DDR-38	GNF 5330	2" - 1½"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G ½"	66	32	40	0,290	72
DDR-38	GNF 5340	2" - 2"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	66	42	40	0,285	90
DDR-CS2	GNF 5350	2" - 2½"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2½"	66	42	40	0,285	72
DDR-CS2	GNF 5360	2½" - 2"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2"	89	42	40	0,465	50
DDR-CS2	GNF 5370	2 ½" 2½"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 2½"	89	62	40	0,420	50
DDR-B75	GNF 5380	2 ½" 3"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 3"	89	62	40	0,475	50
DDR-A110	GNF 5390	4"	DIŞTAN DİŞLİ YARIM REKOR	G 4"	133	95	48	0,985	30

ZİNCİRLİ KAPAKLAR



ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK	KOLİ ADEDİ
GNF 5100	1" ZİNCİRLİ KAPAK	G 1"	0,095	
GNF 5120	1½" ZİNCİRLİ KAPAK	G 1½"	0,225	105
GNF 5130	2" ZİNCİRLİ KAPAK	G 2"	0,340	72
GNF 5140	2½" ZİNCİRLİ KAPAK	G 2½"	0,560	50
GNF 5150	4" ZİNCİRLİ KAPAK	G 4"	1,200	30

- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA
MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLİN İŞLETME
BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258



DÜŞÜRÜCÜLER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK	KOLİ ADEDİ
GNF 5400	2½" - 2" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2½" - 2"	0,635	50
GNF 5401	4" - 2½" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 4" - 2½"	1,500	30
GNF 5402	2½" - 1½" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2½" - 1½"	0,530	50
GNF 5403	2" - 1½" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2" - 1½"	0,380	90
GNF 5404	1½" - 1" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 1½" - 1"	0,260	
GNF 5406	2" - 1" DÜŞÜRÜCÜ REDİKSİYON	G 2" - 1"	0,375	36

- ETİAL 160
- PRES ENJEKSİYON BASKI
- CNC TALAŞLI İŞLEME
- AÇMA - KAPAMA
MOMENT 3-5 Nm
- BASMA KAPLİN İŞLETME
BASINCI 12 Bar
- MUKAVEMET 24 Bar
- TS 12258

DÜZ LANSLAR



TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
İDR-38	GNF 7015	1½" PVC DÜZ LANS	0,395
İDR-52	GNF 7020	2" PVC DÜZ LANS	0,480
İDR-38	GNF 7005	1½" ALM DÜZ LANS	0,750
İDR-52	GNF 7000	2" ALM DÜZ LANS	0,840
İDR-65	GNF 7010	2½" PALM DÜZ LANS	1,250

KUMANDALI LANSLAR

- ETİAL 160 MALZEME

- TSE 3145



TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK	KOLI ADEDİ
İDR-38	GNF 7105	1½" KUMANDALI LANS ALM	1,370	25
İDR-52	GNF 7100	2" KUMANDALI LANS ALM	1,475	30
İDR-65	GNF 7110	2½" KUMANDALI LANS ALM	1,860	13

PERDELİ LANS

- ETİAL 160 MALZEME

- TSE 3145



TIRNAK	ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK	KOLI ADEDİ
İDR-38	GNF 7145	1½" KUMANDALI PERDELİ LANS ALM	1,750	25
İDR-52	GNF 7150	2" KUMANDALI PERDELİ LANS ALM	1,860	30
İDR-65	GNF 7155	2½" KUMANDALI PERDELİ LANS ALM	2,160	13



KANAL TEMİZLEMELER

ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	DELİK ADEĐİ	DELİK CAPI	AÇI	AĞIRLIK
GNF 6000	G 3/4" KANAL TEMİZLEME PCV	300	6	2		0,145
GNF 6010	G 3/4" KANAL TEMİZLEME KISA	300	6	2		0,280
GNF 6020	G 3/4" KANAL TEMİZLEME UZUN	300	6	2		0,505
GNF 6030	G 3/4" KANAL TEMİZLEME YUMURTA TİP	300	6+1	2		
GNF 6040	G 1" KANAL TEMİZLEME YUMURTA TİP	300	8+1	2		0,750



NOZULLAR

ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
GNF 1000	1" NOZUL SARI	8	120	25	12	0,355
GNF 1250	1" NOZUL DİŐİ	8	240	35	15	0,825
GNF 1300	1" NOZUL HORTUM REKORU	8	240	35	15	0,990
GNF 1450	2" SİS NOZULU (MONİTÖR NOZULU)	8	1200	45	18	1,425
GNF 1500	2"½ SİS NOZULU (MONİTÖR NOZULU)		1600	55	20	2,220



MONİTÖR

- ETİAL 171 ALM MALZEME
- KOKİL DÖKÜM
- KENDİ EKSENİ ETRAFINDA 360° DÖNEBİLİR
- YUKARI - AŐAĐI 150° DÖNEBİLİR

ÜRÜN KODU	CİNSİ	DELİK	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
GNF 9425	2" SU MONİTÖRÜ (SU TOPU)	14	8	600	35	-	5.430
GNF 9425-1450	2" SU MONİTÖRÜ NOZULLU(SU TOPU)	-	8	1200	50	-	6.650
GNF 9430	2½" SU MONİTÖRÜ (SU TOPU)	18	8	1000	45	18	6.370
GNF 9430-1500	2½" SU MONİTÖRÜ NOZULLU(SU TOPU)	-	8	1600	55	20	8.440

TURBO NOZULLAR

- DÖVME MALZEME
- SERT ELOKSAL KAPLAMA
- TUTMA SAPLARI KAUÇUK
- KOROZYONA KARŞI YÜKSEK DAYANIM
- AÇMA + KAPAMA + JET + SİS + KÖPÜK ATABİLME ÖZELLİĞİ



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
GNF 2500	1" TURBO NOZUL	12	200	40	12	1,285
GNF 2550	1½" TURBO NOZUL	12	550	40	14	1,305
GNF 2700	2" TURBO NOZUL	12	550	40	14	1,965

AĞIR KÖPÜK LANSI

- DÖVME MALZEME
- SERT ELOKSAL KAPLAMA
- TUTMA SAPLARI KAUÇUK
- KOROZYONA KARŞI YÜKSEK DAYANIM
- AÇMA + KAPAMA + JET + SİS + KÖPÜK ATABİLME ÖZELLİĞİ



ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
GNF 9415	200 LT KÖPÜK LANSI DÜZ	8	200	35	-	2,700
GNF 9420	400 LT KÖPÜK LANSI DÜZ	8	400	45	-	2,650
GNF 9421	200 LT KÖPÜK LANSI DÜZ KUMANDALI	8	200	30	-	3,400
GNF 9422	400 LT KÖPÜK LANSI DÜZ KUMANDALI	8	400	40	-	3,350

TABANCI

- 1" SU GİRİŞİ
- TETİK KAPLAMA
- 1" SİSLEME BAŞLIĞI
- AÇIK KAPALI VE SİSLEME KONUMLU




- 1" SU GİRİŞİ
- TETİK KAPLAMA
- 9 mm SU ÇIKIŞI

ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	JET	SİS	AĞIRLIK
GNF 2000	1" TETİKLİ TABANCA	12	150	40	-	1,850
GNF 2020	1" TETİKLİ NOZULLU TABANCA	12	150	30	12	2,020

KÖPÜK MELANJÖRÜ (Köpük Oranlayıcı)

- ETİAL 160-171 MALZEME
- 0 - %6 YA KADAR ORANLAMA YAPABİLİR

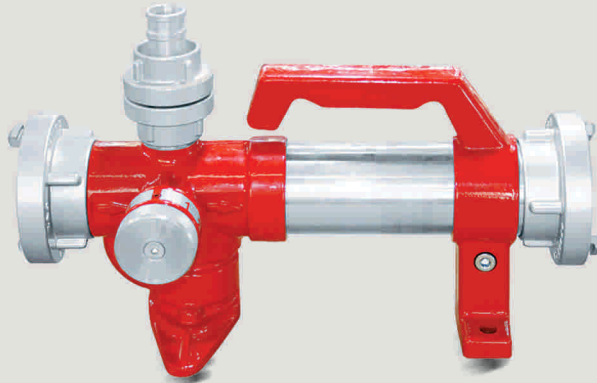

ÜRÜN KODU	CİNSİ	BAR	LİTRE	KÖPÜK	AĞIRLIK
GNF 9405	200 LT KÖPÜK MELANJÖR	6	200	12	2,960
GNF 9410	400 LT KÖPÜK MELANJÖR	6	400	24	2,960



VANALAR

- ALMAN TİP YANGIN VANASI
- PRİNÇ MALZEME (MS 58)
- ÇALIŞMA BASINCI 16 Bar
- MUKAVEMET 25 Bar
- TS 12259

REKORLAR


- ETİAL 160 ENJEKSİYON BASKI
- TS 12259

ÜRÜN KODU	CİNSİ	W	AĞIRLIK
GNF 4000	2" YARIM REKORLU VANA	G 2"	1,740
GNF 4010	2" HORTUM REKORLU VANA	G 2"	2,145
GNF 4020	2" -1" 50° REKORLU VANA	G 2"	2,115
GNF 4030	2" ZİNCİRLİ - KAPAKLI VANA	G 2"	2,080
GNF 4500	2,5" YARIM REKORLU VANA	G 2 ½"	2,705



ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
GNF 9465	4-2½" -2 İTFAİYE DOLUM AĞZI (TEK VANALI)	6,235
GNF 9470	2½" -2½" -2" İTFAİYE DOLUM AĞZI (TEK VANALI)	5,175

VANALI İTFAİYE DOLUM AĞZI

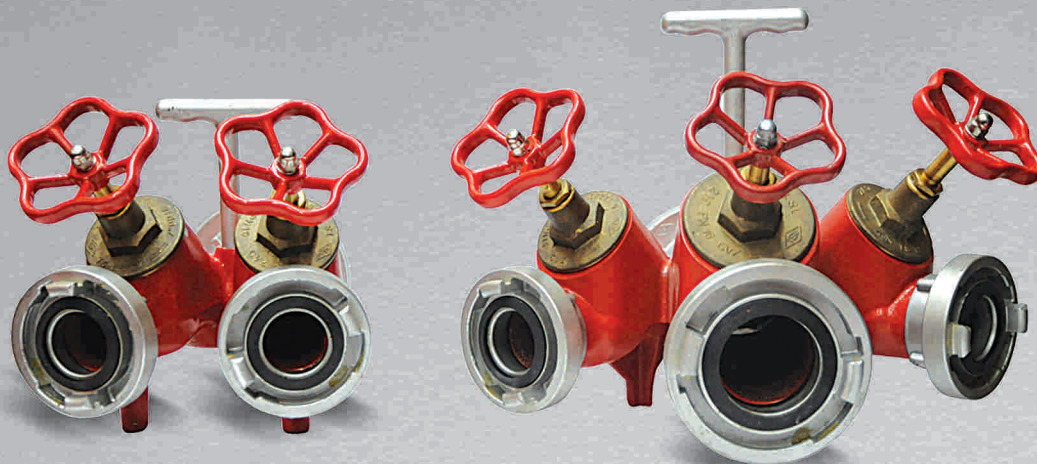

DAĞITICILAR

- ETİAL 160-171 MALZEME
- ENJEKSİYON DÖKÜM

ÜRÜN KODU	CİNSİ	AĞIRLIK
GNF 9460	2½" -2 -2" İKİLİ DAĞITICI (ÇİFT VANALI)	3,935
GNF 9480	2½" -2½" -2"-2" ÜÇLÜ DAĞITICI (ÜÇ VANALI)	6,700



KURU SİSTEM SAHRA TİP YASSI HORTUMLU YANGIN DOLAPLARI

ÖZELLİKLER

- Dolap 1.5 mm DKP sacdan
- 0.70 mikron elektrostatik toz boya
- Ral 3020 kırmızı veya ral 9001 kirli beyaz renklerde
- Genfi yangın hortumu 2" EN 14540
- Yangın lansı 2 parmak TS 3145
- Su bağlantı yerleri isteğe göre sağ - sol, üst - yan ve arkadan
- Makara gövdesi paslanmaz malzemenen
- İthal menteşeler ve kapı kolları
- TS 862 standartlarında 6 kg. lik ABC yangın söndürme cihazı
- Dolap kapılarında isteğe göre cam veya plexiglas olabilir
- Rekorlar TS 12258
- Çatılı ve ayaklı

SPECIFICATION


- Cabinet and hose reel made of 1.5 mm DKP steel sheet
- 0.70 micron electrostatic powder coat
- RAL 3020 red or RAL 9001 cream paint
- Genfi fire hose 2" EN 14540
- Nozzle TS 3145
- Water main connections can easily be fixed in any position
- Hose reel part is rustproof material
- Hinges and door handle are imported
- 6 kg. ABC powder extinguisher with TS 862 standart certificate
- On request cabinet doors can be fitted with glass or acetate
- Couplings are TS 12258
- Special roof and metal foot




ABC TOZLU YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

Anma kapasitesi	Boş ağırlık gr.	Söndürme maddesi ağırlığı gr.	Ortalama dolu ağırlığı	Ortalama boşaltma zamanı	İşletme basıncı	Etkili olduğu yangın	Çalışma sıcaklığı	Köpük + Su
1 kg (s)	1.200	1.000	2.200	6 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	-
2 kg (s)	2.050	2.000	4.050	8 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	-
4 kg (s)	3.100	4.000	7.100	8-9 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	+5+50
6 kg (s)	3.370	6.000	9.370	10 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	+5+50
9 kg (s)	4.830	9.000	13.830	12 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	+5+50
12 kg (s)	6.200	12.000	18.000	18 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	+5+50
50 kg (s)	34.600	50.000	84.600	80 sn	15	AB-AB-ABC	-20+60	+5+50

YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

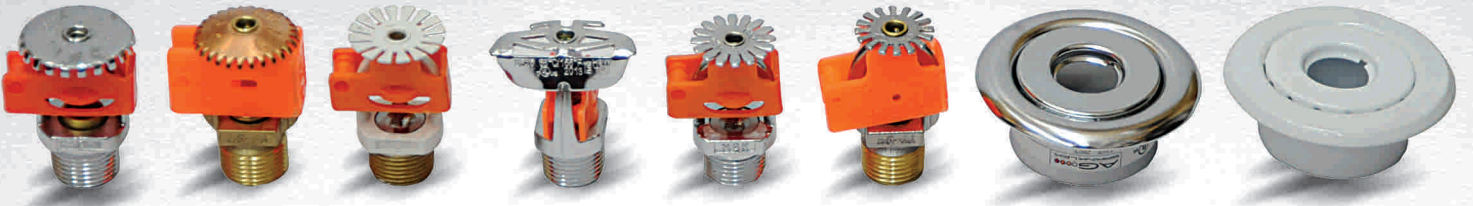


YANGIN HİDRANTLARI

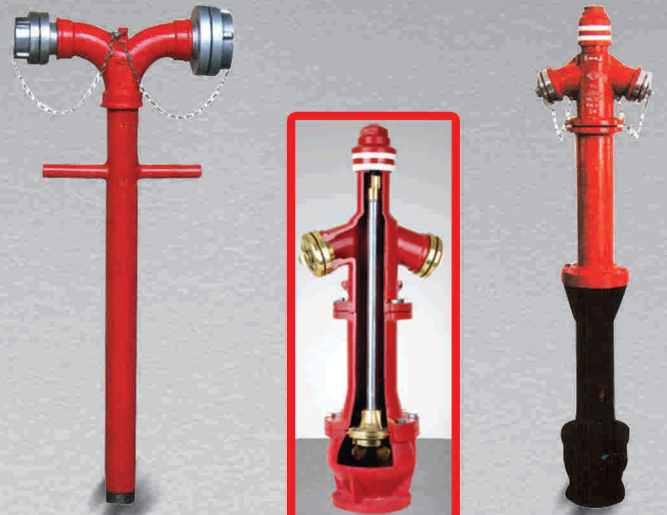



SULU SİSTEM YANGIN MAKARA ARABASI ve HORTUMU



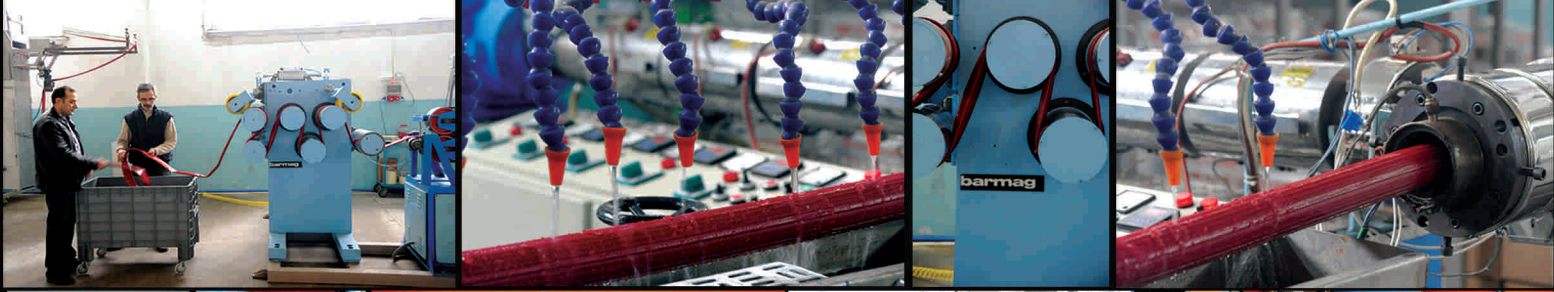

Mağaza:
Galata Hırdavatçılar Çarşısı
No: 6 Karaköy/İSTANBUL
Tel:+90 (212) 292 74 88
Fax:+90 (212) 292 74 87

Fabrika:
Çatalca İstanbul Yolu 4. Km
No:6 Çatalca / İSTANBUL
Tel/Fax: 0212 789 71 44



www.kosgeb.gov.tr
31-03-2014

www.genfi.com.tr E-Mail:info@genfi.com.tr